



Ergonomisch geformte fahrbare Arbeitsliege für Pflege- und Erntearbeiten !

Das **EP-CART ERGO** wird angetrieben durch einen 24V Gleichstrom -
Getriebemotor mit energiewirtschaftlichem Dauermagnet-
System.


Die Kraftübertragung erfolgt über ein Kettenvorgelege.
Einfaches Schieben, auch ohne eingeschalteten Motor,
wird durch die auskuppelbaren Räder ermöglicht.

Das **EP-CART ERGO** ist auf Wunsch in verschiedenen Spurbreiten
erhältlich. Es kann sowohl mit 1 als auch mit 2 Liegeplätzen
ausgestattet werden oder mit einer in der Breite ver-
schiebbaren Liegefläche.

Die Lenkung des **EP-CART ERGO** erfolgt über zwei Ellenbogentaster.
Die Fahrschaltung wird durch einen Knietaster vorgenommen.

Am Steuergerät kann die Geschwindigkeit stufenlos
eingestellt werden.

Mit einer Akkuladung kann ca.5-8Std. gearbeitet werden.

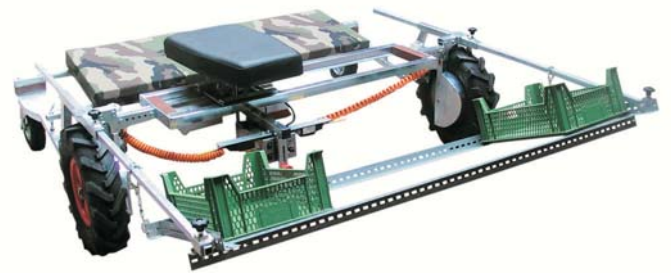

Technische Daten

Geschwindigkeit: (vorwärts -rückwärts)	0-5 m/min. (0,3km/h)
Leergewicht:	55-80kg
Max. Zuladung:	200kg
Spurbreite:	50-170cm (nach Vorgabe)
Bodenfreiheit:	20-35cm (nach Vorgabe)
Liegehöhe:	49-62cm
Betriebsspannung:	24V - DC
Akku:	2 x 12V - 17Ah
Bereifung:	Vorne 4.00 - 8 AS/Hinten 200x60

Technische Änderungen vorbehalten.

Modell

Artikel Nr.

EP-Cart ERGO (1 Liegeplatz)	78100
EP-Cart ERGO (2 Liegeplätze)	78200
EP-Cart ERGO (1 Liegeplatz verschiebbar)	78300

Zubehör

Kistenhalterung	78410
Ladegerät 5A	77420

Das EP-Cart Ergo kann auf Wunsch mit anderen Arbeitsgeschwindigkeiten sowie in verschiedenen Abmessungen geliefert werden.



Starker Motor !



Motor auskuppelbar !



Einfache Steuerung !



Fußliege verstellbar !



EBINGER

Technisches Equipment

Ebinger GmbH ■ Herrengasse 17 ■ D-76835 Rhodt
Tel. +49 (0)6323-937 465-10
Fax +49 (0)6323-937 465-18
info@ebinger-gmbh.com ■ www.ebinger-gmbh.com